



四川腾光科技有限公司

SiChuan Tengguang Electronics and Technology Co., . Ltd

1064nm 高功率光隔离器 1W, 2W

产品特点


低插入损耗
高隔离度
高稳定性
高可靠性

主要应用

通信系统
测试设备
放大系统
高功率系统



封装尺寸

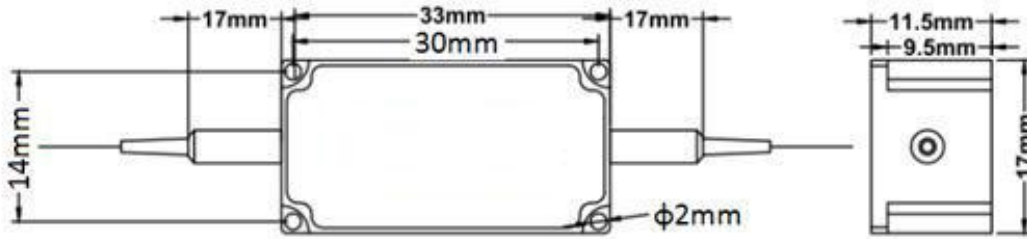

性能参数

参数	单位	指标
中心波长	nm	1064
工作波长范围	nm	±5
典型峰值隔离度 (23℃)	dB	35
最小隔离度 (23℃)	dB	28
最大插入损耗 (23℃ @输入 1W)	dB	2.5
最大插入损耗 (23℃ @输入 2W)	dB	3.0
最小回损 (输入/输出)	dB	45
最大偏振相关损耗 (23℃)	dB	0.2
最大光功率 (CW)	W	1, 2
最大承受拉力	N	5
光纤类型	-	HI1060 Fiber, 10/125or10/130 (双包层光纤)
封装尺寸	mm	60x31.5x28
工作温度	℃	10~+50
储存温度	℃	0~+60

订货信息: HPIS-1064-XXX-X

产品名称	工作波长	承受功率	尾纤类型	尾纤长度	光纤类型	
高功率隔离器	1064=1064nm	01=1W	0=250um 裸纤	1=1米	1=hi1060光纤	
		02=2W	1=900um 套管	0=客户指定	2=10/125双包层	
						3=10/130双包层
						4=客户指定

TEL: 0816-2861531

FAX: 0816-2861526

WEB: <http://www.sctgg.com/>

E-Mail: sales@sctgg.com

ADD: 26# North of Mianzhou road, Mianyang, Sichuan Province, China