



四川腾光科技有限公司

SiChuan Tengguang Electronics and Technology Co., . Ltd

980nm 保偏高功率光隔离器

产品特点


低插入损耗
高隔离度
高稳定性
高可靠性

主要应用

通信系统
测试设备
放大系统
高功率系统



封装尺寸

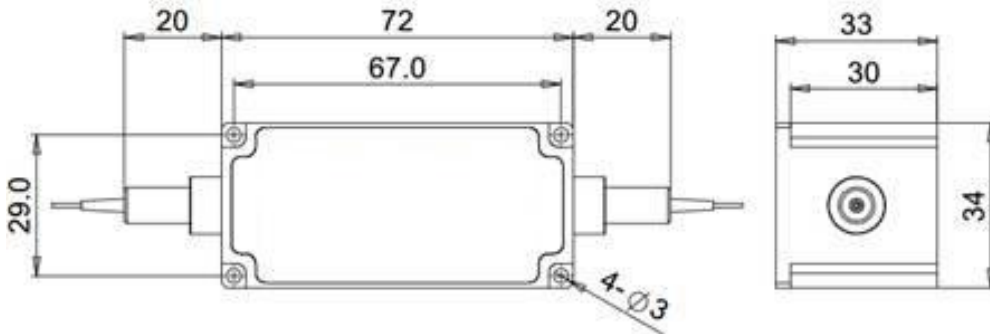

性能参数

| 参数 | 单位 | 指标 |
|----------------|----|--------------|
| 中心波长 | nm | 980 |
| 工作波长范围 | nm | ±5 |
| 典型峰值隔离度 (23℃) | dB | 32 |
| 最小隔离度 (23℃) | dB | 25 |
| 典型插入损耗 (23℃) | dB | 1.0 |
| 最大插入损耗 (23℃) | dB | 1.3 |
| 最小回损 (输入/输出) | dB | 45 |
| 消光比 (23℃) | dB | 22 |
| 最大偏振相关损耗 (23℃) | dB | 0.15 |
| 最大光功率 (CW) | W | 1, 5, 10, 20 |
| 最大承受拉力 | N | 5 |
| 光纤类型 | - | PM980 |
| 封装尺寸 | mm | 60x31.5x28 |
| 工作温度 | ℃ | 10~+50 |
| 储存温度 | ℃ | 0~+60 |

订货信息: HPMIS-980-XXX-1

| 产品名称 | 工作波长 | 承受功率 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 光纤类型 |
|----------|-----------|--------|------------|--------|---------|
| 高功率保偏隔离器 | 980=980nm | 01=1W | 0=250um 裸纤 | 1=1米 | 1=PM980 |
| | | 05=5W | 1=900um 套管 | 0=客户指定 | |
| | | 10=10W | | | |
| | | 20=20W | | | |

TEL: 0816-2861531

FAX: 0816-2861526

WEB: <http://www.sctgg.com/>

E-Mail: sales@sctgg.com

ADD: 26# North of Mianzhou road, Mianyang, Sichuan Province, China